

回転機故障予兆監視システム Wiserot

回転機の故障を未然に防いで保全コストを低減。

- ✓ 異常兆候の早期発見
- ✓ メンテナンスコストの削減
- ✓ インバータキャリア振動ノイズのカット




当社は、本製品の技術について特許を取得しています。

設置場所に応じて無線式と併用ができる、 LAN式回転機故障予兆監視システム

回転機故障予兆監視システムには、
無線式の他にLAN式(有線)もあります。
無線式と同様の機能・特長を備えているだけでなく、
ACアダプターを採用することで
バッテリー交換が不要となります。
設置場所や状況に応じて、
無線式と併用して使うこともできます。



システム構成

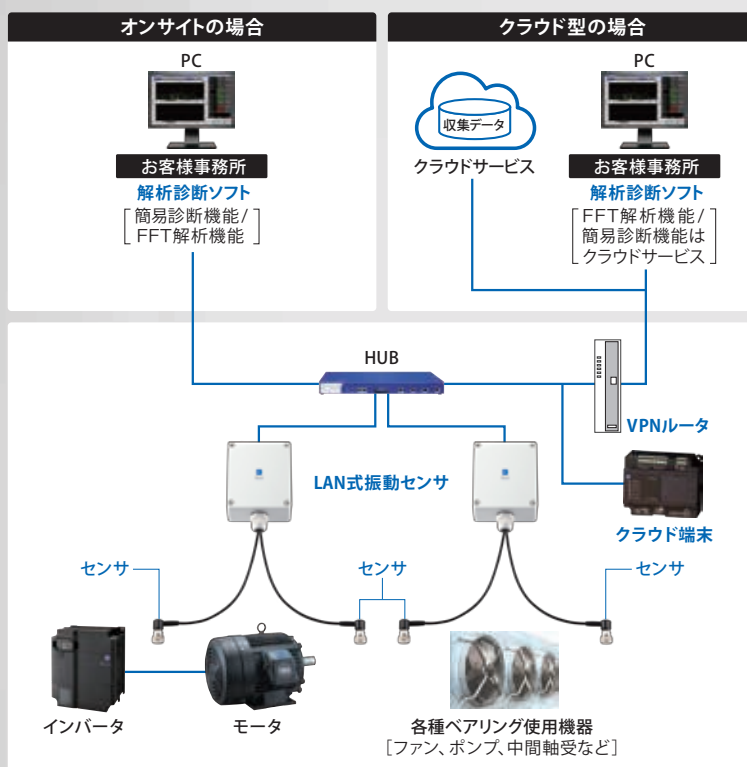

仕様

通信仕様	10base-T/100Base-TX, 通信距離:100m
計測仕様	低周波: 10~250Hz 高周波: 1K~10KHz
防塵/防水構造	IP53相当
使用温度	本体部: 0~60℃、センサ部: 0~100℃

外形寸法図

